



Montage Träger

1. Stecken Sie die beige packten Träger (**Abb. 1** oder **Abb. 2**) auf die Oberschiene der Jalousie. Die Schwenkhebel müssen dazu geöffnet sein (siehe Pfeil).

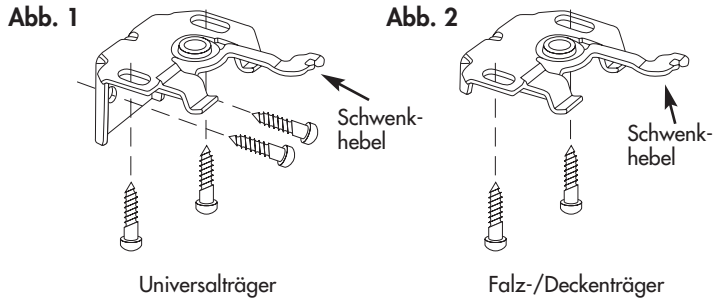


2. Der erste Träger sollte direkt neben dem Schnurschloß montiert werden (**Abb. 3**). Bei Jalousien über 4m² Fläche zwei nebeneinander. Der zweite Träger wird dann am anderen Ende platziert, etwa im gleichen Abstand zum Jalousie-Ende. Bei größeren Jalousien werden mehr als zwei Träger mitgeliefert. Der Abstand zwischen den einzelnen Trägern sollte 80 cm nicht überschreiten (**Abb. 3**).

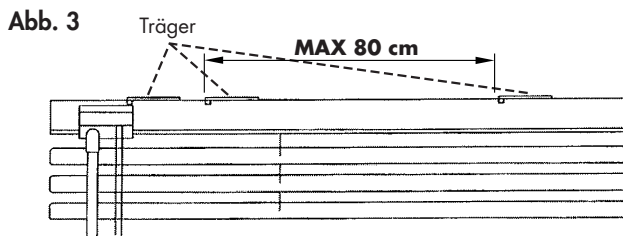

3. Halten Sie jetzt die Jalousie mit den aufgesteckten Trägern unter die Decke oder an die Wand. Markieren Sie, an welchen Stellen die Träger festzuschrauben sind. Verwenden Sie dazu bitte ggf. Wasserwaage und Meterstab. Montieren Sie die Träger unter die Decke oder an die Wand. Prüfen Sie bitte den sicheren Halt der Träger.

4. Bei geöffnetem Schwenkhebel (**Abb. 5**) die Jalousie schräg halten und in den Träger einhängen (**Abb. 4**).

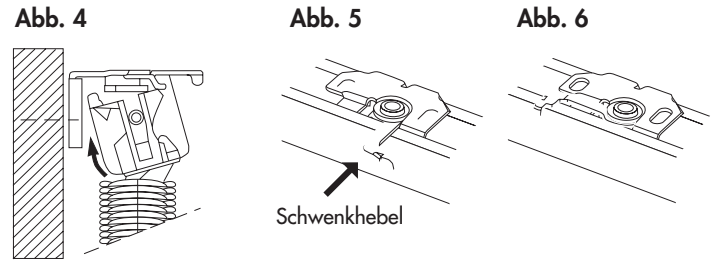

5. Klippen Sie die Schwenkhebel zu (**Abb. 6**). Die Hebel klemmen sich automatisch unter die Bördelung und fixieren Ihre Jalousie.

Montage Seitenführung (wenn vorhanden)

6. Bitte erst Punkt 1 – 5 ausführen. Lassen Sie den Behang Ihrer Jalousie herunter. Montieren Sie links und rechts einen Spannschuh (**Abb. 9**) oder einen Spannwinkel (**Abb. 10**). Hierbei ist zu beachten, dass der Befestigungspunkt so festgelegt wird, dass die Seitenführungsdrähte gerade laufen (parallel zu den Lamellen (**Abb. 7+8**)). Die Seitenführungsdrähte durch beiliegenden bzw. angelegten Feststeller führen und auf Spannung bringen.

