


Montageanleitung Alu Jalousien mit Seitenführung

Aufmontage Alujalousie. Montage **AUF** Fensterrahmen.



Prüfen der Position der Träger im Oberkopf und achten auf Freigängigkeit.

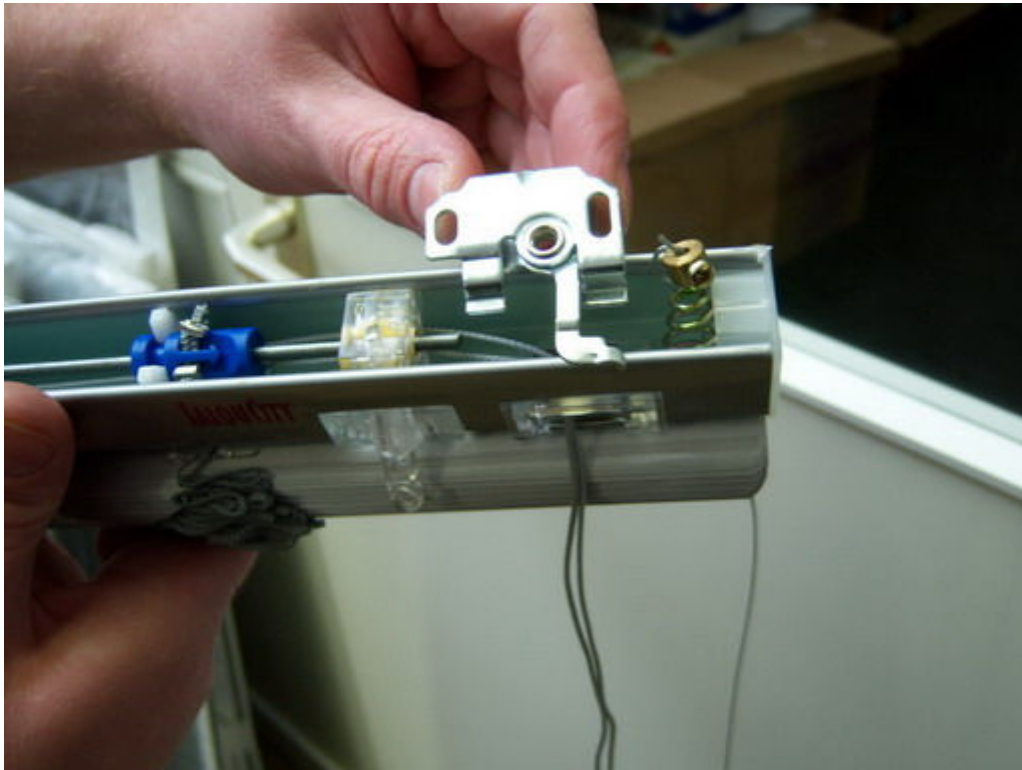

Markieren Sie die Position der Träger mit einem Stift auf dem Rahmen bzw. auf der Wand.



Verschrauben Sie die Träger auf den Rahmen



Hängen Sie die Jalousie ein und drehen den Hebel nach links.




Glückwunsch Sie habe es geschafft. Die Jalousie hängt oben fest.

Weiter geht es mit der Seitenführung:


Falls Sie keine SF haben brauchen Sie das nicht weiterlesen.



Diese Teile benötigen Sie zur Fixierung der Seitenführung.

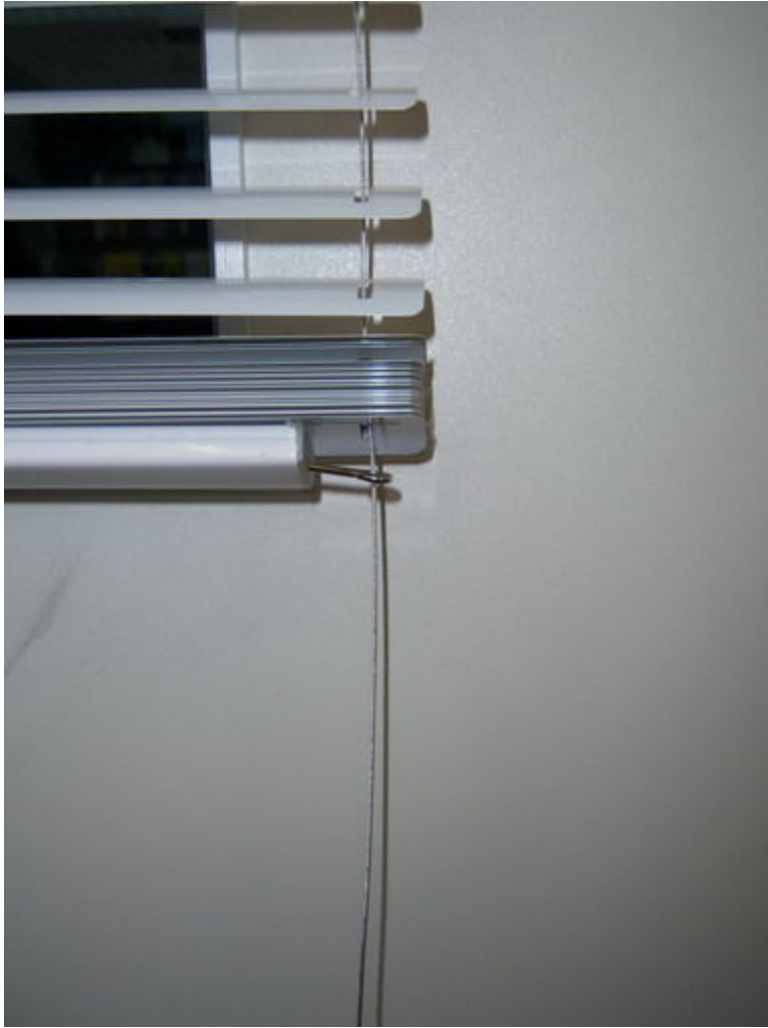


Jalousie aus hängen lassen auf die Höhe die Sie benötigen um die Position der Halterung zu ermitteln.

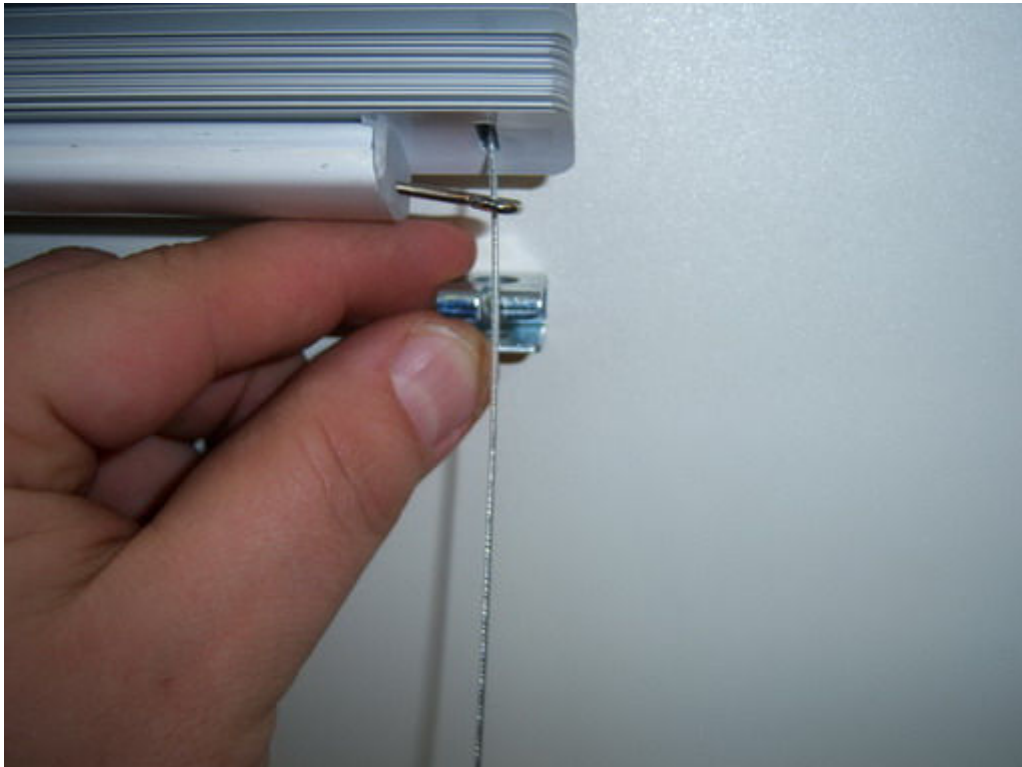

Träger markieren.



Träger verschrauben.

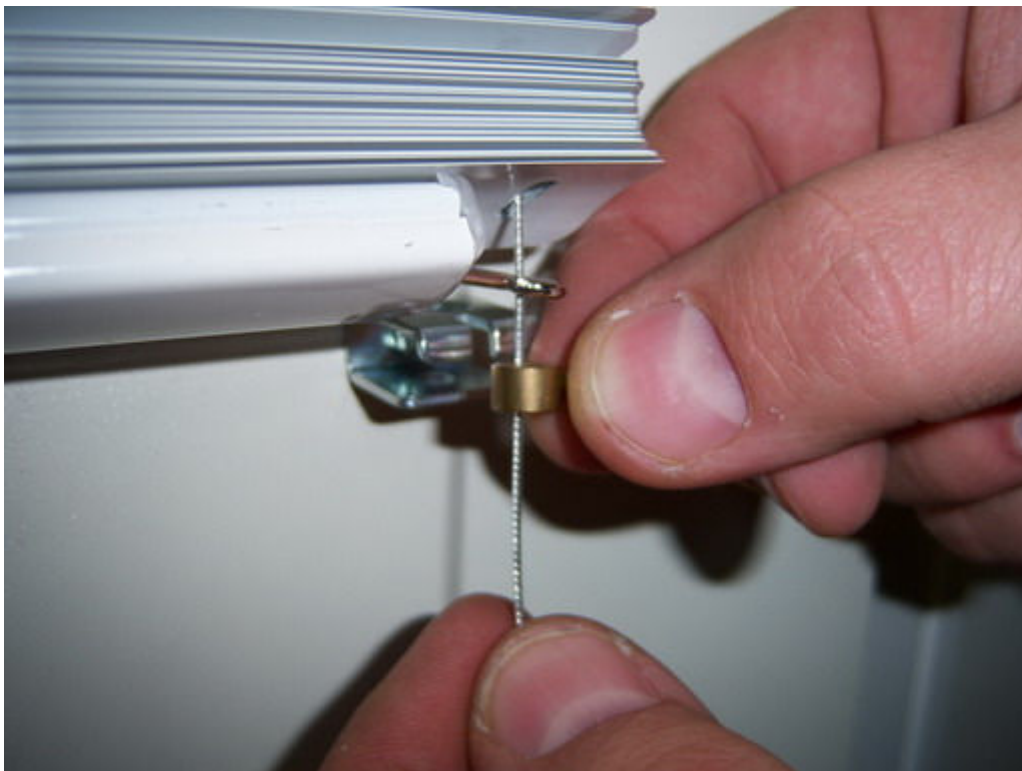

Seitenführung leicht straffen und mit der Messingschraube die Seitenführung fixieren.



Den Messingring in den Träger einhaken.